


AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha

AYSIST
PVC Laminated Plasterboard



Ürün Teknik Föyü Product Technical Sheet

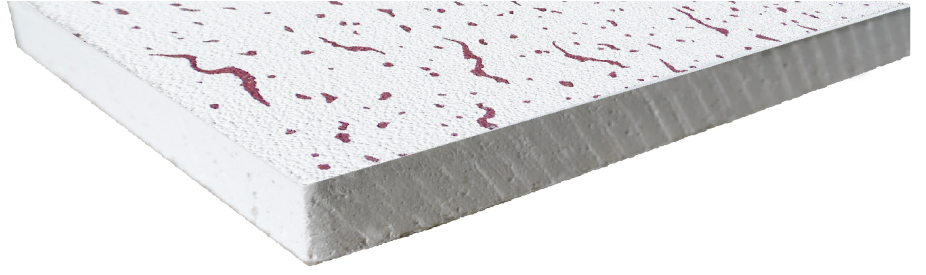

TANIM

Description

AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha AYPAN üzerine pvc esaslı olan vinil kaplanarak üretilir.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard produced by pvc based vinyl coating on AYPAN.

AVANTAJLAR

Advantages

AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha hafiftir, asma tavan uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir. Işığı yansıtma özelliğine sahiptir. Tekstür kaplı olması sayesinde kolay temizlenir ve hijyenik ortamlarda kullanılacak özelliğindedir.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard is lightweight, can be used easily in suspended ceiling applications. It has the ability to reflect light. Thanks to its vinyl coating, it is easy to clean and can be used in hygienic environments.

KULLANIM ALANLARI

Fields of Application

AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha yemekhane, banyo, hastane, mutfak gibi nemli ortamlarda kullanılabilir.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard can be used in humid environments such as dining hall, bathroom, hospital, kitchen.

ÖZELLİKLERİ /Properties

AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha;

Düz,kırçılı,küre desenli gibi farklı kaplama seçenekleri mevcuttur. Arka yüzeyi folyo kaplıdır.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard;

Different coating options are available, such as plain, flecked, spherical. Its back surface is covered with foil.

UYGULAMA /Applications

AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha;

60x60 ve 60x120 ebatları AYSIST modüler asma tavan sistemlerinde kullanılır. T taşıyıcılar üzerine serbest bırakılmak suretiyle tavan plakaları yerleştirilir.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard;

60x60 and 60x120 sizes are used in AYSIST modular suspended ceiling systems. The ceiling tiles are placed on the T-carriers by releasing them.

YÜZEY SEÇENEKLERİ /Surface Options


AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha düz, kırçılı veya küre desenli gibi farklı desenlerde üretilmektedir. (Akustik levha modellerine www.aygips.com.tr adresinden bakınız.)

AYSIST PVC Laminated Plasterboard produced in different patterns such as plain, bristly or sphere pattern.(See acoustic sheet models at www.aygips.com.tr)


DEPOLAMA /Storage

AYSIST AYSIST Tekstür Kaplı Alçı Levha, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYSIST'lerin üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

AYSIST PVC Laminated Plasterboard should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYSIST's shipped as pallets.



Yüksek istifleme
High stacking



Düzensiz istifleme
Untidy stacking



Kırılgan
Fragile







Dikkatli Tutun
Handle with care

TAŞIMA /Transport

Paletli veya ambalajlı olarak sevk edilen AYSIST'lerin taşınmasında forklift kullanılmalıdır.Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYSIST's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.



TEKNİK ÖZELLİKLER /Technical Specifications

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1
---	--------------

ÖZELLİKLER /Specifications

Malzeme /Material	Alçı Levha /Plasterboard						
Kalınlık /Thickness (mm)	8		9,5		12,5		
Genişlik x Uzunluk /Width x Length (cm)	60x60	60x120	60x60	60x120	60x60	60x120	120x240
Ortalama Ağırlık /Average Weight (kg/m ²)	≤ 2,5	≤ 5,1	≤ 3	≤ 6	≤ 4	≤ 8	≤ 32
Kenar Tipi /Edge Type	Küt Kenar /Square Edge						
Yüzey İşlemleri /Surface Treatments	Tekstür Kaplı /PVC Laminated						
Neme Dayanıklılık /Resistance to Humidity	% 90 Bağıl neme kadar /Up to 90% RH						
Işık Yansıtma /Light Reflection	≥ %75						
Alev Alma /Flammability	TS EN 13501-1:2007'ye göre B1 /B1 according to TS EN 13501-1:2007						

AMBALAJ /Packaging

	120 adet /psc.(60x120)	120 adet /psc.(60x120)	100 adet /psc.(60x120)	50 adet /psc.(120x240)
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	120 adet /psc.(60x120)	120 adet /psc.(60x120)	100 adet /psc.(60x120)	50 adet /psc.(120x240)
Paketteki Levha Sayısı /Number of Boards per Packet	10 adet /psc.(60x60)	8 adet /psc.(60x60)	6 adet /psc.(60x60)	-

*Tam boy A modeli için. * Full size for A model.

Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.

