


## AYPAN M Yeşil (Tip-H) Küf,Nem Dayanımlı Alçı Levha

**AYPAN M Green** (Type-H)  
Mould,Moisture Resistant Plasterboard



### Ürün Teknik Föyü Product Technical Sheet

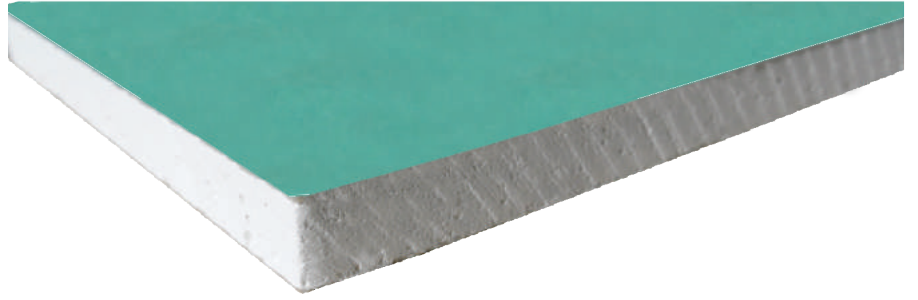

#### TANIM

##### Description

**AYPAN M Yeşil**, çekirdeği küf ve neme dayanım için özel üretilmiş küf önleyici ve su itici katkı maddeleri ile takviye edilmiş ve her iki yüzeyi özel karton ile kaplanmış alçı levhadır. **AYPAN M Yeşil**, çekirdeğindeki yüksek saflıktaki alçı sayesinde sert, dayanıklı, hafif ve işlenebilirdir.

**AYPAN M Green** a plasterboard with a pure core coated on both sides by special papers, reinforced special water repellent and mould preventive additives provide the resistance to mould and moisture.

**AYPAN M Green** is hard, durable, light and machinable thanks to its pure core.

#### AVANTAJLAR

##### Advantages

**AYPAN M Yeşil**, kullanılan yerlerde yapının küf ve neme karşı direnci artar.

**AYPAN M Yeşil**, uygun yalıtım malzemesi ile kullanıldığında ses ve ısı yalıtım performansı yüksek çözümler sunar.

**AYPAN M Yeşil**, hafif ve esnek bir malzeme olup uygulaması kolaydır. Maket bıçağı ile kesilebilir. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

**AYPAN M Green** increases the resistance of the building to moisture and mould.

**AYPAN M Green** can be used with the appropriate insulation material so it provides solutions with sound and heat insulation performance.

**AYPAN M Green** is a lightweight and flexible material and easy to apply. It can be cut with a utility knife. It saves labor and time.

#### KULLANIM ALANLARI

##### Fields of Application

**AYPAN M Yeşil**, iç mekânda nem ve küf dayanımı talep edilen asma tavan, giydirme duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılır.

**AYPAN M Green** is used in the construction of suspended ceiling, curtain wall and partition wall where moisture and mould resistance is demanded.

## ÖZELLİKLERİ / Properties

**AYPAN M Yeşil** kullanılarak yapılan duvarlar, geleneksel duvar imalatlarına göre çok daha ince kesitlidir, alandan kazanç sağlar.

**AYPAN M Yeşil** ile iç mekan düzenlemeleri yapmak kolaydır.

**AYPAN M Yeşil** ile yapılan uygulamalar bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları depreme karşı güvenli yapılar sağlar.

**AYPAN M Green-wall** is much thinner than traditional wall productions, and they gain from the area.

**AYPAN M Green** provides easy interior arrangement.

**AYPAN M Green** applications provide flexible connections to building carriers and provide safe structures against earthquakes.

## UYGULAMA / Applications

### AYPAN M Yeşil;

AYSIST bölme duvar ve profilli giydirme duvar uygulamalarında taşıyıcı sistemin (DC) üzerine vidalanır,

AYSIST yapıştırma giydirme duvar uygulamalarında AYGIPS alçı levha yapıştırma alçısı ile yapıştırılır,

AYSIST asma tavan uygulamalarında taşıyıcı sistemin (TC) üzerine vidalanır.

Vidalama işleminde Aypan sivri uçlu velv veya Aypan matkap uçlu vida kullanılır.

### AYPAN M Green;

AYSIST is screwed onto the support system (DC) in partition wall and profiled cladding wall applications,

AYSIST bonding wall applications are adhesived with AYGIPS plasterboard adhesive gypsum, AYSIST is screwed onto the carrier system (TC) in suspended ceiling applications.

Aypan drywall screw and \ or Aypan self drilling screw are used for screwing.

## YÜZEY SONLANDIRILMASI / Surface Finishing

**AYPAN M Yeşil** ile yapılan duvar ve tavan uygulamalarında levha ek yerlerine Aypan Derz Bandı ile birlikte AYGIPS alçı levha derz dolgusu uygulanır. Tüm yüzey üzerine AYGIPS Saten Perdah Alçısı yapılarak yüzey boya veya kağıt kaplamaya hazırlanır.

**AYPAN M Yeşil** üzerine seramik ya da fayans kaplama da yapılabilir. Bu durumda derzler kapatıldıktan sonra flex bir yapıştırıcı ile kaplama sabitlenir.

**AYPAN M Green** wall and ceiling applications, AYGIPS Joint Filling Plaster is boarded to the plate joints together with Aypan Joint Tape. AYGIPS Satin Finishing Plaster is applied on the entire surface and the surface is ready for painting or paper coating.

**AYPAN M Green** is suitable for coating with ceramics or tiles. In this case, the coating is fixed with a flex adhesive after the joints are closed.

## TEKNİK ÖZELLİKLER (TİP-H) / Technical Specifications (Type-H)

Sahip Olduğu Standart / Reference Standard	TS EN 520+A1 ASTM D 3273	
ÖZELLİKLER / Specifications	GENEL TİP / General Type	TÜM TİPLER / All Types
Uzunluk / Length (mm)	2500	2000-3600
Genişlik / Width (mm)	1200	1200
Kalınlık / Thickness (mm)	12,5	15
Ortalama Ağırlık / Average Weight (kg/m <sup>2</sup> )	≤ 9,5	≤ 12,5
Eğilmede Kırılma -Kağıt Liflerine Dik (N) / Flexural Strength - Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 580	≥ 650
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel (N) / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 215	≥ 250
Kenar Tipi / Edge Type	KK, IK	IK- İnceltilmiş Kenar / Tapered Edge KK - Küt Kenar / Square Edge
Isıl İletkenlik Değeri / Thermal Conductivity – λ (W/mK)	0,25	0,25
Yüzey Su Emme / Surface Water Absorbtion (g/m <sup>2</sup> )(H1)	≤ 180	≤ 180
Yüzey Su Emme / Surface Water Absorbtion (g/m <sup>2</sup> )(H2)	≤ 220	≤ 220
Toplam Su Emme / Total Water Absorbtion (g/m <sup>2</sup> )(H1)	≤ 5	≤ 5
Toplam Su Emme / Total Water Absorbtion (g/m <sup>2</sup> )(H2)	≤ 10	≤ 10
Yangına Tepki / Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0
Küf Gelişimine Direnç / Resistance to mold growth	10	ASTM D 3273 göre 10 / 10 According to ASTM D 3273

## AMBALAJ / Packaging


Palettteki Levha Sayısı / Number of Boards per Palette	50	40
--	----	----

\*Ayaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. \*Ayaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.


## DEPOLAMA / Storage

**AYPAN M Yeşil**, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYPAN'ların üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.


**AYPAN M Green** should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYPANs shipped as pallets.



Yüksek istifleme  
High stacking



Düzensiz istifleme  
Untidy stacking



Yetersiz takoz  
Inadequate chock



Duvara yaslı  
Leaning against the wall

## TAŞIMA / Transport

Paletli veya ambalajlı olarak sevk edilen AYPAN'ların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYPAN's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.

