



ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

PRODUCT TECHNICAL SHEET

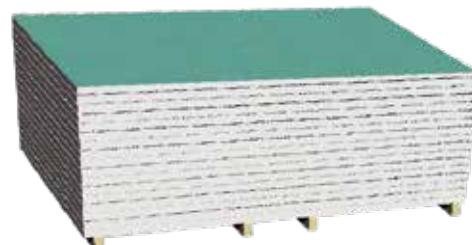

AYPAN M Yeşil

Küfe karşı dirençli, su emme oranı azaltılmış alçı levha
Gypsum board with reduced water absorption rate and
resistant to mold

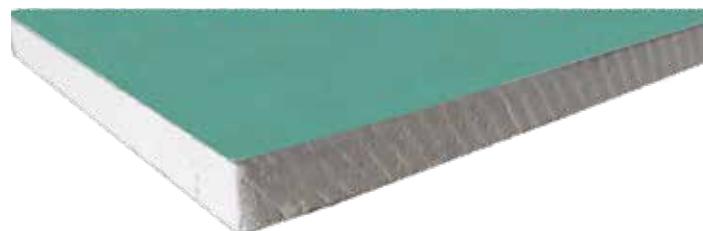

AYPAN M Green (Type-H)

Mould,Moisture Resistant Plasterboard

TANIM / Description

AYPAN M Yeşil, çekirdeği kük ve neme dayanım için özel üretilmiş kük önleyici ve su itici katkı maddeleri ile takviye edilmiş ve her iki yüzeyi özel karton ile kaplanmış alçı levhadır. AYPAN M Yeşil, çekirdeğindeki yüksek saflıktaki alçı sayesinde sert, dayanıklı, hafif ve işlenebilirdir.

AYPAN M Green a plasterboard with a pure core coated on both sides by special papers, reinforced special water repellent and mould preventive additives provide the resistance to mould and moisture. AYPAN M Green is hard, durable, light and machinable thanks to its pure core.

AVANTAJLAR / Advantages

AYPAN M Yeşil, kullanılan yerlerde yapının kük ve neme karşı direnci artar. AYPAN M Yeşil, uygun yalıtım malzemesi ile kullanıldığından ses ve ısı yalıtım performansı yüksek çözümler sunar. AYPAN M Yeşil, hafif ve esnek bir malzeme olup uygulaması kolaydır. Maket bıçağı ile kesilebilir. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

AYPAN M Green increases the resistance of the building to moisture and mould. AYPAN M Green can be used with the appropriate insulation material so it provides solutions with sound and heat insulation performance. AYPAN M Green is a lightweight and flexible material and easy to apply. It can be cut with a utility knife. It saves labor and time.

KULLANIM ALANLARI / Fields of Application

AYPAN M Yeşil, iç mekânda nem ve kük dayanımı talep edilen asma tavan, giydirmeye duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılır.

AYPAN M Green is used in the construction of suspended ceiling, curtain wall and partition wall where moisture and mould resistance is demanded.

ÖZELLİKLERİ / Properties

AYPAN M Yeşil kullanılarak yapılan duvarlar, geleneksel duvar imalatlarına göre çok daha ince kesitlidir, alandan kazanç sağlar. AYPAN M Yeşil ile iç mekan düzenlemeleri yapmak kolaydır. AYPAN M Yeşil ile yapılan uygulamalar bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları depreme karşı güvenli yapılar sağlar.

AYPAN M Yeşil-wall is much thinner than traditional wall productions, and they gain from the area. AYPAN M Yeşil provides easy interior arrangement. AYPAN M Yeşil applications provide flexible connections to building carriers and provide safe structures against earthquakes.

UYGULAMA / Applications

AYPAN M Yeşil;

AYSIST bölme duvar ve profilli giydirmeye duvar uygulamalarında taşıyıcısının (DC) üzerine vidalanır, AYSIST yapıştırma giydirmeye duvar uygulamalarında AYGIPS alçı levha yapıştırma alıcı ile yapıştırılır, AYSIST asma tavan uygulamalarında taşıyıcı sistemin (TC) üzerine vidalanır. Vidalama işleminde Aypan sıvı uçlu ve\veya Aypan matkap uçlu vida kullanılır.

AYPAN M Yeşil;

AYSIST is screwed onto the support system (DC) in partition wall and profiled cladding wall applications, AYSIST bonding wall applications are adhesived with AYGIPS plasterboard adhesive gypsum, AYSIST is screwed onto the carrier system (TC) in suspended ceiling applications. Aypan drywall screw and \ or Aypan self drilling screw are used for screwing.

YÜZEY SONLANDIRILMASI / Surface Finishing

AYPAN M Yeşil ile yapılan duvar ve tavan uygulamalarında levha ek yerlerine Aypan Derz Bandı ile birlikte Aygips alçı levha derz dolgusu uygulanır. Tüm yüzey üzerine Aygips Saten Perdah Alçısı yapılarak yüzey boyası veya kağıt kaplamaya hazırlanır. AYPAN M Yeşil üzerine seramik ya da fayans kaplama da yapılabilir. Bu durumda derzler kapatıldıktan sonra flex bir yapıştırıcı ile kaplama sabitlenir. AYPAN M Green wall and ceiling applications, Aygips Joint Filling Plaster is boarded to the plate joints together with Aypan Joint Tape. Aygips Satin Finishing Plaster is applied on the entire surface and the surface is ready for painting or paper coating. AYPAN M Green is suitable for coating with ceramics or tiles . In this case, the coating is fixed with a flex adhesive after the joints are closed.

DEPOLAMA / Storage

AYPAN M Yeşil , kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYPAN'ların üst üste depolanması gerekiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasında her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.


AYPAN M Yeşil should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYPANs shipped as pallets.



TAŞIMA / Transport

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen AYPAN'ların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYPAN's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.

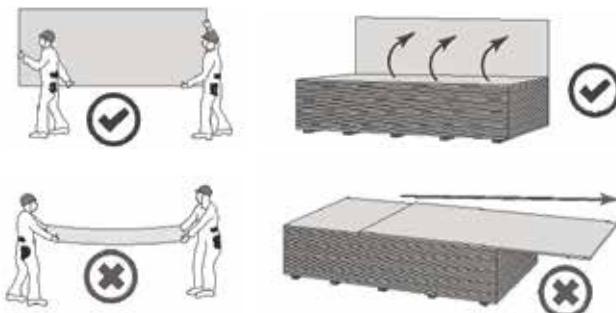

TEKNİK ÖZELLİKLER (TİP-H) /Technical Specifications (Type-H)

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1 ASTM D 3273	
ÖZELLİKLER /Specifications	GENEL TİP/General Type	TÜM TİPLER /All Types
Uzunluk /Length (mm)	2500	2000-3600
Genişlik /Width (mm)	1200	1200
Kalınlık /Thickness (mm)	12,5	15
Ortalama Ağırlık /Average Weight (kg/m ²)	≤ 9,5	≤ 12,5
Eğilmede Kırılma -Kağıt Liflerine Dik (N) / Flexural Strength - Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 550	≥ 650
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel (N) / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 210	≥ 250
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK- İncealtılmış Kenar /Tapered Edge KK - Küt Kenar /Square Edge
İsıl İletkenlik Değeri /Thermal Conductivity – λ (W/mK)	0,25	0,25
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorption (g/m ²)(H1)	≤ 180	≤ 180
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorption (g/m ²)(H2)	≤ 220	≤ 220
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (g/m ²)(H1)	≤ 5	≤ 5
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (g/m ²)(H2)	≤ 10	≤ 10
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0
Küf Gelişimine Direnç /Resistance to mold growth	10	ASTM D 3273 göre 10 / 10 According to ASTM D 3273

AMBALAJ /Packaging

Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	40
--	----	----

*Ayaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. * Ayaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.